




ALYHQ15



Certification ATEX II 2G EE xd IIC T6 Ta
 Conforme aux normes CENELEC EN 50014 et EN 50018
 Conforme aux directives européennes 94/9/CE
 Indice de protection IP65



Référence	ALYHQ15
Capteur	SONY 1/4"CCD Couleur
Nombre de pixels	752 x 582
Balance des blancs	Auto / manuel
Fréquence de balayage	15,625 khz (H) 50 hz (V)
Résolution	480 lignes TV
Obturbateur électronique	1/3 ~1/10.000s
Résolution horizontale	420 lignes TV
Ratio signa / bruit	50 dB
Illumination minimum	0 Lux IR activé
Largeur de focale	F=3,6~98mm (Zoom X26)
Vitesse de rotation horizontale	0° à 35° /s
Vitesse de rotation verticale	0° à 35° /s
Rotation horizontale	360° continue
Rotation verticale	-90 ~+ 90
Température de fonctionnement	-10° à + 65°
Alimentation	220V AC
Certificat ATEX	Nemko 05 1208/CNEX 04.1111X
Marquage antidef	EX d II CT6 / II2G EEx d IIB+H2

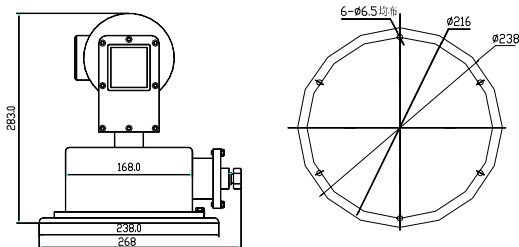

ALLWAN SECURITY
www.allwan.fr
info@allwan.fr