

# Installation facile, fonctionnalité excellente

## caméra 37x avec boîtier intégré



Caméra haute résolution étanche 1/4" 37x

## SCO-2370

Le modèle SCO-2370 offre différentes fonctions basées sur le moteur WV DSP. Il fournit un puissant zoom optique 37x et un zoom numérique 16x. SSNRIII, la technologie de réduction du bruit originale de Samsung facilite la transmission d'une image nette et la communication coaxiale RS-485 autorise un contrôle facile. Elle est également certifiée selon la norme IP68 et garantit une application flexible en extérieur.

- Zoom optique 37x très performant (3.5~129,5 mm)
- Haute résolution de 600 lignes TV
- Jour et Nuit (ICR)
- SSNRIII pour la réduction du bruit numérique
- RS-485 et contrôle coaxial

# Caméra haute résolution étanche 1/4" 37x

# SCO-2370




## Caractéristiques techniques

	SCO-2370N	SCO-2370P
<b>Vidéo</b>		
Système imageur	Capteur d'images CCD 1/4" Exview HAD	
Nombre total de pixels	811 (H) x 508 (V)	795 (H) x 596 (V)
Nombre de pixels réels	768 (H) x 494 (V)	752 (H) x 582 (V)
Système de balayage	2 : 1 entrelacement	
Synchronisation	Verrouillage interne / ligne	
Fréquence	H : 15 734 KHz / V : 59,94Hz	H : 15 625 KHz / V : 50Hz
Résolution horizontale	Couleur : 600 lignes TV, N/B : 700 lignes TV	
Luminosité minimale	Couleur : 0,2 Lux (F1.6, 50 IRE), 0,0004 Lux (Augmenter sens. 512x) / B/N : 0,02 Lux (F1.6, 50 IRE), 0,00004 Lux (Augmenter sens. 512x)	
Rapport signal / bruit	52 dB (AGC désactivé, Poids activé)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite	
<b>Type d'objectif</b>		
Longueur focale (facteur zoom)	3,5-129,5 mm (optique 37x)	
Ouverture relative maxi	1:1.6 (Panoramique) ~ 3.9 (Télé)	
Champ de vision angulaire	H : 55.5° (Panoramique) ~ 1.59° (Télé) / V : 42.5° (Panoramique) ~ 1.19° (Télé)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	1,5m	
Contrôle de la mise au point	Auto / Manuel / One Push (une seule pression)	
Vitesse du mouvement de zoom	2,8 sec (Panoramique ~ Télé)	
<b>Opérationnel</b>		
Affichage à l'écran	Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Taiwanais, Coréen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais
Titre de caméra	Arrêt / Marche (Affichage 15 caractères)	
Jour et Nuit	ICR auto / Externe / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Désactivé / BLC / HLC	
Amélioration du contraste	SSDR (Arrêt/Marche)	
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Arrêt / Faible / Moyen / Élevé)	
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / Marche	
Détection mouvement	Désactivé/Activé (8 zones programmables)	
Masque de confidentialité	Désactivé/Activé (12 zones programmables)	
Augmenter sens. (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Arrêt / Faible / Moyen / Élevé / Manuel	
Balance Blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 700 K° ~ 11 000 K°)	
Vitesse d'obturateur électronique	1/60 ~ 1/120 000 sec	1/50 ~ 1/120 000 sec
Zoom numérique	Arrêt / Marche (1x ~ 16x)	
Basculement / Miroir	Arrêt / Marche	
Alarme	1 sortie	
Communication	Contrôle Coaxial (compatible SPC-300), RS-485	
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD	
<b>Environnemental</b>		
Température / Humidité de fonctionnement	-50°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 % (CA, 24 V) -30°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 % (CC, 24 V)	
<b>Protection captage</b>	IP68	
<b>Électrique</b>		
Tension d'entrée / Courant	Double (24 V CA ± 10 % & 12 VCC ± 10 %)	
Consommation d'énergie	Max. 3,8 W (CC,12V), 4,8W (CA, 24V) / Max. 28 W (Ventilateur et réchauffeur en marche à 24 V)	
<b>Mécanique</b>		
Couleur / Matériau	Corps : Gris sombre, aluminium, plastique	
Dimensions (L x H x P)	103 x 114 x 378 mm (4,06" x 4,49" x 14,88")	
Poids	1,95 Kg (4,3 lb)	

## Dimensions

Unité : mm (pouce)

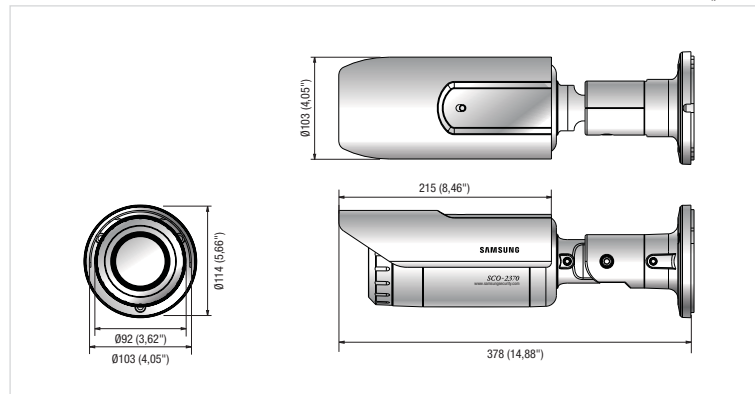

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.  
1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES  
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195  
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.  
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.  
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

