




CCTV Lenses • Model : 12VA1040ASIR



CCTV Lenses

12VA1040ASIR

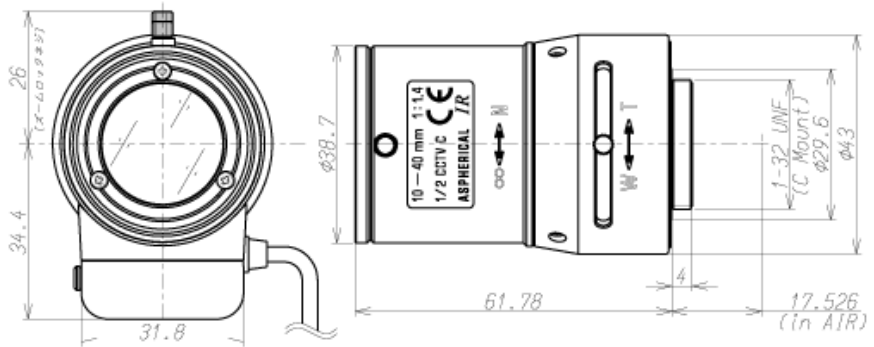

• »ifXfyfbfN

		12VA1040ASIR
fCf • [fWff • [fTfCfY		1/2
f}fEf“fg		C
• Å“ ←—£		10 • `40mm
• i,è”íí		1.4 • `360
	Wide	37.5 • Kx27.6 • K
	1/20E^	9.3 • Kx7.0 • K
%œŠp	Tele	
• i • ... • ½ • ,¼ • j	Wide	27.6 • Kx20.4 • K
	1/30E^	7.0 • Kx5.3 • K
	Tele	
ftfH • [fJfX”íí		0.5m • ` ±
	ftfH • [fJfX	Žè“@ • if • fbfN•t,« • j
‘€ i•ú—@	fY • [f€	Žè“@ • if • fbfN•t,« • j
	fAfCfŠfX	DCfI • [fgAfCfŠfX
ftfBf’f^ • [fWCEa		•
f ofbfNftfH • [fJfX(in air)		Wide 12.166 • `Tele 18.602mm
“ü—f“d~• i • Å•ã • Á”“d—[• j		DC8.5 • `16V (50mA)
• d—Ê		87g
“@ • i%œ“x”íí		-10 • Ž • `+60 • Ž
”z • ü • }		

Red	Power
Black	GND
White	Video Signal
Shield	Shield



接続方法

このケーブルは、電源、接地、ビデオ信号、シールドの4つの導体で構成されています。

[カタログダウンロード](#)

[仕様シートダウンロード](#)

注意事項

このケーブルは、電源、接地、ビデオ信号、シールドの4つの導体で構成されています。

このケーブルは、電源、接地、ビデオ信号、シールドの4つの導体で構成されています。

© Copyright 2002-2008 TAMRON Co., Ltd.